



UZERKAN
METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



Kaliteye Değer Verenlerin Tercihi...

GENEL ÜRÜN KATALOĞU
General Product Catalogue

www.ozuzerkan.com.tr



Hakkımızda

Oz Uzerkan Metal Industry And Trade Limited Company is A Company That Started Its Operations In Siirt In 1994 With The Principle Of Quality Production And Product Diversity. Our Company Is Established On 9000 M² Land, Of Which 3000 M² Is Allocated For The Manufacturing Section. In Our Factory, We Produce Wheelbarrows, Cargo Carts, Fence Wires (garden Fence Wires), And Shelf Bottoms, And Since 2018, We Have Started To Produce Oz Uzerkan Branded Fire Cabinets, Collector Cabinets, And Akv Boxes, Increasing Our Production Variety. Our Production Continues Uninterrupted With The Trust Shown To Our Company And We Carry Out Our Work In 2 Shifts To Meet The Demands. Our Facility Sets An Example In Its Sector With Its Production Capacity And Advanced Technology. Our ...

Our goal is to combine quality with our business approach.
To provide flawless service
To offer equipped service with our Professional and skilled staff





UZERKAN
METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ





YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Binaların, iş yerlerinin yangından korunması,
yangın önleme, müdahale, söndürme
Kabin ve tüpleri

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER	TEK KABİN SAC KAPAK YANGIN DOLABI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT KAUKUK HORTUM 25 MT KAUKUK HARTUM 30 MT KAUKUK HARTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
OZ-1010	700X700 X 220 MM	SINGLE CABIN SHEET DOOR FIRE CABINET			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya ile İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2*1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 70*70*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2*1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards. You can choose 20, 25, 30 meters.
- * Our Fire Cabinets were produced in 70*70*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER	SİYAH CAM KAPAK YANGIN DOLABI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT KAUKUK HORTUM 25 MT KAUKUK HARTUM 30 MT KAUKUK HARTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
OZ-1011	700x700x220 MM	BLACK TEMPER GLASS DOOR FIRE CABINET			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya ile İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2*1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 70*70*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız Tercihinize göre 4 mm Beyaz, Füme ve Siyah Temperli Cam ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2*1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards. You can choose 20, 25, 30 meters.
- * Our Fire Cabinets were produced in 70*70*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets can be produced with 4 mm White, Charcoal-Gray and Black Tempered Glass according to your preference.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER	TEK KABİN CAM KAPAK YANGIN DOLABI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT KAUKÇUK HORTUM 25 MT KAUKÇUK HARTUM 30 MT KAUKÇUK HARTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
OZ-1012	700 X 700 X 220 MM	SINGLE CABINET GLASS DOOR FIRE CABINET			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolapları ırmız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya ile İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2"1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 70*70*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2"1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards. You can choose 20, 25, 30 meters.
- * Our Fire Cabinets were produced in 70*70*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER	SAC KAPAK SAC TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT KAUKÇUK HORTUM 25 MT KAUKÇUK HARTUM 30 MT KAUKÇUK HARTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
OZ-1013	900 X 700 X 220 MM	TUBE SECTION SHEET DOOR FIRE CABINET			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya ile İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2"1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 90*70*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2"1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards. You can choose 20, 25, 30 meters.
- * Our Fire Cabinets were produced in 90*70*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER	SAC KAPAK CAM TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT KAUKÇUK HORTUM 25 MT KAUKÇUK HARTUM 30 MT KAUKÇUK HARTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
OZ-1014	900 X 700 X 220 MM	GLASS TUBE SECTION FIRE CABINET			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya ile İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2"1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 90*70*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2"1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards. You can choose 20, 25, 30 meters.
- * Our Fire Cabinets were produced in 90*70*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER	CAM KAPAK CAM TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT KAUKÇUK HORTUM 25 MT KAUKÇUK HARTUM 30 MT KAUKÇUK HARTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
OZ-1015	900 X 700 X 220 MM	GLASS CABINET AND GLASS TUBE SECTION FIRE CABINET			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya ile İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2"1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 90*70*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2"1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards.
- You can choose 20, 25, 30 meters.,
- * Our Fire Cabinets were produced in 90*70*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER	SİYAH DEKORATİF TEMPERLİ CAM TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT KAUKÇUK HORTUM 25 MT KAUKÇUK HARTUM 30 MT KAUKÇUK HARTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
OZ-1016	900 X 700 X 220 MM	VERTICAL BLACK TEMPER GLASS CABINET FIRE CABINET			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya ile İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2"1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 90*70*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız Tercihinize göre 4 mm Beyaz, Fıme ve Siyah Temperli Cam ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2"1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards.
- You can choose 20, 25, 30 meters.,
- * Our Fire Cabinets were produced in 90*70*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets can be produced with 4 mm White, Charcoal Gray and Black Tempered Glass according to your preference.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER	DİK MODEL SAC KAPAK SAC TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT KAUKÇUK HORTUM 25 MT KAUKÇUK HARTUM 30 MT KAUKÇUK HARTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
OZ-1017	900 X 700 X 220 MM	VERTICAL MODEL SHEET COVER SHEET TUBE SECTION FIRE CABINET			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya ile İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2"1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 90*70*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2"1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards.
- You can choose 20, 25, 30 meters.,
- * Our Fire Cabinets were produced in 90*70*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER	DİK MODEL SAC KAPAK CAM TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT KAUKÇUK HORTUM 25 MT KAUKÇUK HARTUM 30 MT KAUKÇUK HARTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
OZ-1018	900 X 700 X 220 MM	VERTICAL MODEL SHEET METAL COVER GLASS TUBE COMPARTMENT FIRE CABINET			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya İle İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2"1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 90*70*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2"1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards.
- * You can choose 20, 25, 30 meters.
- * Our Fire Cabinets were produced in 90*70*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER	DİK MODEL CAM KAPAK CAM TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT KAUKÇUK HORTUM 25 MT KAUKÇUK HARTUM 30 MT KAUKÇUK HARTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
OZ-1019	900 X 700 X 220 MM	VERTICAL MODEL GLASS DOOR GLASS TUBE SECTION FIRE CABINET			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya İle İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2"1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 90*70*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2"1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards.
- * You can choose 20, 25, 30 meters.
- * Our Fire Cabinets were produced in 90*70*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DIAMETER	DİK MODEL ŞİYAH TEK KABİN CAM KAPAK TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT KAUKÇUK HORTUM 25 MT KAUKÇUK HARTUM 30 MT KAUKÇUK HARTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
OZ-1020	900 X 700 X 220 MM	FIRE CABINET WITH VERTICAL BLACK GLASS TUBE SECTION			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya İle İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2"1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 90*70*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2"1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards.
- * You can choose 20, 25, 30 meters.
- * Our Fire Cabinets were produced in 90*70*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DİAMETER	DİK MODEL KIRMIZI TEK KABİN CAM KAPAK TÜP BÖLMELİ YANGIN DOLABI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT KAUKÇUK HORTUM 25 MT KAUKÇUK HORTUM 30 MT KAUKÇUK HORTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
OZ-1021	900 X 700 X 220 MM	GLASS CABINET AND GLASS TUBE SECTION FIRE CABINET			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya ile İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2*1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 90*70*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2*1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards.
- * You can choose 20, 25, 30 meters.
- * Our Fire Cabinets were produced in 90*70*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DİAMETER	SAHRA TİP TEK KABİN SAC KAPAK ÜSTÜ SAÇAKLI YANGIN DOLABI TEK MAKARALI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT BEZ HORTUM 20 MT KAUKÇUK HORTUM 25 MT KAUKÇUK HORTUM 30 MT KAUKÇUK HORTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
SAH-1022	700 X 1400 X 220 MM	FIELD TYPE SINGLE CABIN SHEET DOOR TOP FIRE CABINET WITH SHEET 1" HOSE			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya ile İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2*1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 70*140*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2*1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards.
- * You can choose 20, 25, 30 meters.
- * Our Fire Cabinets were produced in 70*140*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

KOD / CODE	ÇAP / DİAMETER	SAHRA TİP TEK KABİN SAC KAPAK ÜSTÜ SAÇAKLI YANGIN DOLABI ÇİFT MAKARALI	1,00 MM SAC 1,20 MM SAC 1,50 MMSAC	20 MT BEZ HORTUM 20 MT KAUKÇUK HORTUM 25 MT KAUKÇUK HORTUM 30 MT KAUKÇUK HORTUM	1" KÜRESEL VANA 2" YANGIN VANASI
SAH-1023	700 X 1600 X 220 MM	FIELD TYPE SINGLE CAB DOUBBLE ROLLER SHEET COVER 1" HOSE INCLUDED			



TEKNİK ÖZELLİKLERİ


- * Yangın Dolaplarımız A1 DKP Sac ile Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız RAL Kodu Tercihinize Göre Elektrostatik Boya ile İstenilen Renkte Boyanmaktadır.
- * Yangın Dolaplarımız TSE EN 671-1 CE ve ISO Standartlarına Uygun Olarak Üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımızda Tercihinize Göre 1" Küresel Vana veya 2" Yangın Vanası (2*1 Düşürücü Adaptör) Kullanılabilmektedir.
- * Azami Çalışma Basıncı 12 Bar - Patlama Basıncı 30 Bar Olan 1" Yarı Sert Kauçuk Hortum TS EN 694 Standartlarındadır.
- * İsteğe Bağlı 20-25-30 Metre Tercih Edilebilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız 70*160*22 cm Olarak Üretilmekte ve Ayrıca İstenilen Ölçüde İmal Edilebilmektedir.
- * Yarı Kauçuk Sert Hortumun Bükülmesini Önlemek İçin Çelik Spiral Kullanılmaktadır.
- * Hortum Su Girişi Bağlantıları Hidrolik Sıkmalı Kelepçeleme Yöntemi ile üretilmektedir.
- * Yangın Dolaplarımız TOKİ Tarafından Onaylanmıştır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- * Our Fire Cabinets were produced from A1 DKP Sheet.
- * Our Fire Cabinets are painted in the desired colors according to your RAL code preferences.
- * Our Fire Cabinets were produced according to TS EN 671-1 CE and ISO standards.
- * In Our Fire Cabinets, you can choose to use 1" ball valve or 2" fire valve (2*1 reducer adapter).
- * 1" Semi-Rigid Rubber Hose with a Maximum Working Pressure of 12 Bar and a bursting Pressure of 30 Bar is following TS EN 694 Standards.
- * You can choose 20, 25, 30 meters.
- * Our Fire Cabinets were produced in 70*160*22 cm dimensions, and also we can produce according to your choices.
- * Steel spiral is used to prevent the semi-rubber rigid hose from kinking.
- * Hose Water Inlet Connections are produced with the Hydraulic Compression Clamping Method.
- * Our Fire Cabinets are Approved by TOKİ.

YANGIN DOLABI MAKARASI
FIRE CABINET REEL

1' KÜRESEL VANA
2' YANGIN VANASI

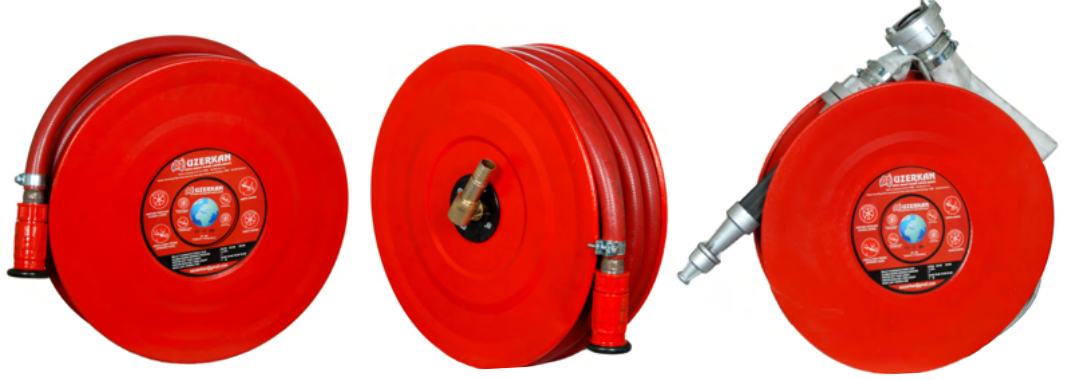

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ
FIRE EXTINGUISHING TUBE

6 KG - ABC TOZLU
12 KG - ABC TOZLU



YANGIN DOLABI MAKARASI
FIRE CABINET REEL

HORTUM EBATLARI

20 MT KAUÇUK - DN25
25 MT KAUÇUK - DN25
30 MT KAUÇUK - DN25
20 MT BEZ HORTUM




KOLLEKTÖR DOLABI COLLECTOR CABINET

EBATLAR

300 * 300 MM
300 * 600 MM
400 * 400 MM
400 * 600 MM
500 * 600 MM
600 * 600 MM
600 * 800 MM

0,50 MM SAC
0,70 MM SAC
0,90 MM SAC

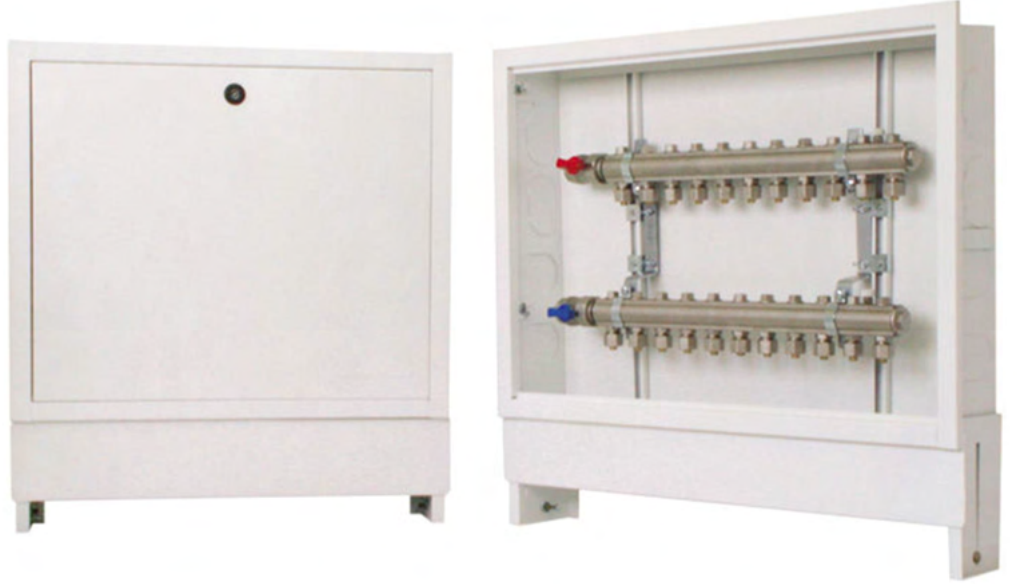


DOĞALGAZ AKV KUTUSU NATURAL GAS AKV BOX

EBATLAR

0,50 MM SAC
0,70 MM SAC
0,90 MM SAC

300* 500 MM
400 * 400 MM
600 * 800 MM
800 * 800 MM

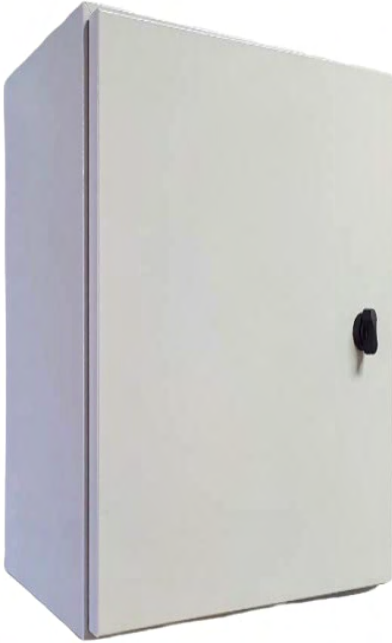

2X1 VANA RAKORU
2X1 VALVE UNION



2X1 VANA DİŞLİ
2X1 VALVE GEAR



RAKOR
FITTING



DÜŞÜRÜCÜ
REDUCTION



YANGIN LANSI
FIRE SPEAR



HORTUM FLEKS
HOSE FLEX



NOZUL
NOZZLE



ALMAN PLASTİK LANS
GERMAN PLASTIC LANS



ALUMİNYUM BAĞLANTI RAKORU
ALUMINIUM CONNECTION UNION



ALMAN TİPİ İÇ VE DIŞ RAKOR
GERMAN TYPE INNER AND OUTER UNION





UZERKAN
METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TARIM EL ALETLERİ





UZERKAN
METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



ÖZ UZERSAN SAC AYAK EL ARABALARI

ÖZ UZERSAN SHEET-FOOTED HAND CARTS

TEKNİK ÖZELLİKLER

SAC KALINLIĞI : 1,20 MM

BORU KALINLIĞI : 32 X 2 MM

TEKER : 350 X 65 X 20 MM

AĞIRLIK : 18,5 KG

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SHEET THICKNESS: 1.20 MM

PIPE THICKNESS: 32 X 2 MM

WHEEL: 350 X 65 X 20 MM

WEIGHT: 18.5 KG



TEKYAP BORU AYAK EL ARABASI

TEKYAP PIPE FOOT HAND CARTS

TEKNİK ÖZELLİKLER

SAC KALINLIĞI : 0,70 MM

BORU KALINLIĞI : 32 X 1,20 MM

TEKER : 350 X 65 X 20 MM

AĞIRLIK : 11,5 KG

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SHEET THICKNESS: 0.70 MM

PIPE THICKNESS: 32 X 1.20 MM

WHEEL: 350 X 65 X 20 MM

WEIGHT: 11.5 KG



DEMONTE EL ARABALARI / SÖKÜLEBİLİR EL ARABALARI

UNASSEMBLED WHEELBARROW

MODEL	SAC KALINLIĞI	ŞASI	AYAK PENDİK	TEKER CİNSİ TEKER TİPİ
Ø1,80 mm	3cm x 3cm	1 metre	20 metre (Üst)	Tüplas Bilyalı
2,00 mm	4cm x 4cm	1.20 metre		Mermerli Plastik
2,20 mm	5cm x 5cm	1.50 metre		Tüp
2,30 mm	6cm x 6cm	2.00 metre		Tüplas Burçlu
2,50 mm	7cm x 7cm	2.50 metre		Rulolu Plastik
3,00 mm				Tüp



ÖZ UZERSAN YÜK TAŞIMA EL ARABALARI

ÖZ UZERSAN LOAD CARRYING HAND TRUCKS

TEKNİK ÖZELLİKLER

SAC KALINLIĞI: 3,0 MM

BORU KALINLIĞI: 2,0 MM

TABLA GENİŞLİĞİ: 48 X 40 MM

BOY : 1250 MM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sheet Thickness: 3.0 mm

Chassis: 2.0 mm

Table Width: 48 x 40 mm

Leigth 125 cm



ÖZUZERKAN TEL ÖRGÜ

OZ UZERKAN WIRE NETTING

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEL KALINLIĞI:	GÖZ ARALIĞI:	YÜKSEKLİK:	ÇİT UZUNLUĞU
1,90 MM	3 X 3 CM	100 CM	20 Metre (Top)
2,00 MM	4 X 4 CM	120 CM	
2,20 MM	5 X 5 CM	200 CM	
2,30 MM	6 X 6 CM	250 CM	
2,50 MM	7 X 7 CM		

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WIRE THICKNESS	EYE RANGE	HEIGHT	FENCH LENGTH
1,90 MM	3 X 3 CM	100 CM	20 Metre (Top)
2,00 MM	4 X 4 CM	120 CM	
2,20 MM	5 X 5 CM	200 CM	
2,30 MM	6 X 6 CM	250 CM	
2,50 MM	7 X 7 CM		



DEMİR DOĞRAMA SÜRGÜSÜ
STEEL JOINERY SLIDE

TEKNİK ÖZELLİKLER

SAC KALINLIĞI: 1,50 MM - 2,00 MM

EBAT: 350 X 140 MM

AĞIRLIK ± : 0,230 GR

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SHEET THICKNESS: 1,50 MM- 2,00 MM

DIMENSIONS 350 X 140 MM

WEIGHT ± : 0,230 GR



ÖZ UZERKAN RAF ALTI

OZ UZERKAN UNDER SHELF

TEKNİK ÖZELLİKLER

SAC KALINLIĞI ± : 0,90 MM

EBATLAR: 4 X 5 100 - 150 MM
5 X 6 150 - 200 MM
6 X 7 200 - 250 MM
7 X 8 250 - 300 MM
8 X 10 300 - 350 MM
10 X 12 350 - 400 MM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SHEET THICKNESS ± 0,90 MM

DIMENSIONS: 4 X 5 100 - 150 MM
5 X 6 150 - 200 MM
6 X 7 200 - 250 MM
7 X 8 250 - 300 MM
8 X 10 300 - 350 MM
10 X 12 350 - 400 MM



ÖZ UZERKAN METAL L GÖNYE

OZ UZERKAN METAL L MİTER

TEKNİK ÖZELLİKLER

SAC KALINLIĞI ± : 2,00 MM

EBATLAR: 23 X 30 X 30 MM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SHEET THICKNESS ± 2,00 MM

DIMENSIONS: 23 X 30 X 30 MM





Kaliteye Değer Verenlerin Tercihi...



MERKEZ :

Cumhuriyet Cad. No: 13 Merkez/Siirt
Tel: 0.484 223 11 14



FABRİKA :

Veysel Karani Mah. Sanayi Cd. Tarım Aletleri Fabrikası
No: 58 İç Kapı No: 1 - Siirt



GSM: 0 536 424 03 00



Email: ozuzerkan@gmail.com



www.ozuzerkan.com.tr